POLYFLEX® PES-135

Farba proszkowa do wymagających konstrukcji fasadowych i innych elementów zewnętrznych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych.

POLYFLEX® PES-135 to farba proszkowa na bazie poliestru o bardzo wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne do wszystkich elementów konstrukcyjnych fasad i produktów zewnętrznych wystawionych na działanie pogody.

Farby KABE

2291 / Version 01/08.2006/3000

POLYFLEX® PES-135

Farba proszkowa do eleganckich fasad i elementów zewnętrznych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych

Zmienne warunki środowiskowe i atmosferyczne, rosnące oczekiwania wobec odpowiedniej jakości utrzymania budynków, oraz chęć architektonicznej swobody wymagają wykonywania powłok o znakomitych właściwościach szczególnie na elementach fasadowych.

Nasza sprawdzająca się od lat i stale udoskonalana jakość produktów fasadowych POLYFLEX® PES-135 spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej powłoki fasadowej z farby proszkowej. Dzięki użyciu znakomitych środków wiążących i pigmentów o wysokim profilu odporności utrzymania połysku , odcienia i odporności na kredowanie POLYFLEX® PES-135 jest znakomitym systemem powlekania o sprawdzonej i uznanej jakości.

Duża różnorodność odcieni i powierzchni POLYFLEX® PES-135 nie ogranicza twórczej kreatywności architektów.

POLYFLEX® PES-135 spełnia wysokie międzynarodowe standardy jakości eleganckiej powłoki fasadowej.

POLYFLEX® PES-135
Wysoka jakość... Państwa zysk

Estetyka i trwałość

- Dobra odporność na działanie promieni słonecznych i czynników atmosferycznych POLYFLEX® PES-135 gwarantuje zachowanie połysku i stabilność odcienia.
- Oprócz wielu różnych odcieni powierzchni w różnych stopniach połysku POLYFLEX® PES-135 umożliwia też piękne i trwałe efekty perłowo-metaliczne.
- Do dyspozycji architektów oddano również powierzchnie o różnych strukturach (nie wszystkie rodzaje struktur posiadają certyfikaty).
- W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem powierzchni POLYFLEX® PES-135 zapewnia znakomitą ochronę antykorozyjną.

Sprawdzona jakość

POLYFLEX® PES-135 posiada międzynarodowe znaki jakości – certyfikat pierwszej klasy Qualicoat i/lub GSB International.

Ekologia/Bezpieczeństwo

- brak TGIC
- przyjazny środowisku proces produkcji

Wysoka ekonomiczność

- wysoka wydajność
- gwarantowane znakomite efekty
- odporność na piece opalane gazem
- odporność na przepalenie
- bardzo dobra siła krycia

Różnorodne właściwości

- wysoka stabilność magazynowa podczas składowania
- bardzo wysoka odporność na rosę i mgłę solną
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Nasz asortyment ... Państwa wybór

POLYFLEX® PES-135 jest dostępny w bardzo szerokiej palecie odcieni, jak RAL, RAL-Design, NCS, Pearl-Metallic albo według dowolnego, przedłożonego wzoru kolorystycznego.

POLYFLEX® PES-135 dostępny jest w wersji gładkiej w różnych stopniach połysku, jak również w wielu rodzajach struktur.

Duża liczba odcieni RAL jest dostępna prosto z magazynu.

Systemy z certyfikatem GSB International i/lub Qualicoat			
Efekt / stopień połysku	Corona/Tribo	Pearl-Metallic	Pearl-Metallic bondowany
połysk	✓	✓	✓
satyna	✓	✓	✓
jedwabisty mat	✓	✓	✓
drobna struktura mat	✓	✓	✓

Zastosowanie ... Państwa korzyści

POLYFLEX® PES-135 został celowo opracowany do malowania podłoży aluminiowych. Z wyjątkiem farby proszkowej Effekt Pearl-Metallic większość typów POLYFLEX® PES-135 można nakładać zarówno pistoletami Corona, jak też Tribo. Do aplikacji farby proszkowej Effekt Pearl-Metallic POLYFLEX® PES-135 polecamy zalecamy pistolet Corona.

Przykłady zastosowania

Poniższe przykłady stanowią wybór spośród wielu możliwości zastosowania POLYFLEX® PES-135
– fasady aluminiowe
– profile aluminiowe
– rolety, okiennice, żaluzje
– okna metalowe
– skrzynki na listy
– ogrodzenia
– inne elementy konstrukcyjne fasad

Aby POLYFLEX® PES-135 stworzył wysokiej jakości powłokę, odporną na czynniki atmosferyczne, malowane detale należy przed aplikacją poddać wstępnej obróbce, stosownie do ich przeznaczenia, według dyrektyw odpowiednich stowarzyszeń i własnej kontroli jakości.

Właściwości techniczne mogą różnić się u poszczególnych artykułułach serii POLYFLEX® PES-135. Odsyłamy do instrukcji specyficznej dla konkretnego artykułu.

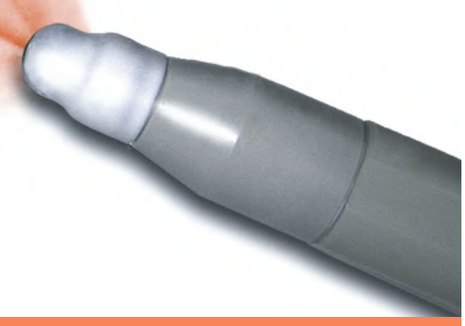

Farby KABE

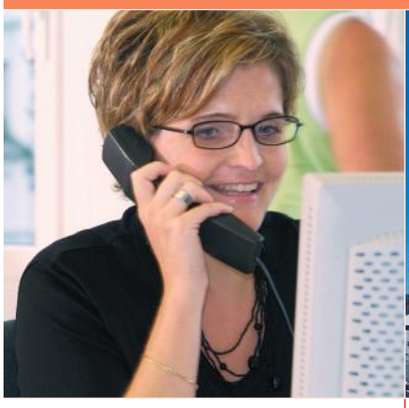

Wartość dodana – POLYFLEX® Farby proszkowe

Zarówno Państwo jak i Państwa klienci zyskują na stosowaniu wysokiej jakości produktów - niezawodnego i dynamicznego szwajcarskiego przedsiębiorstwa rodzinnego.

– rozmaite usługi i pomoc
– własny ośrodek badawczy z dobrze rozbudowaną infrastrukturą laboratoryjną
– optymalna wielkość zakładu ze sprawnymi strukturami
– krótkie ścieżki decyzyjne niezależne od koncernu w Szwajcarii
– pionier w ochronie środowiska
– niepowtarzalny w całej branży system utylizacji i recyklingu

Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, proszkowe@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

2291 / Version 01 / 08.2006 / 3000