




szwajcarska **jakość.**

FARBY DO WNĘTRZ FARBY KABE

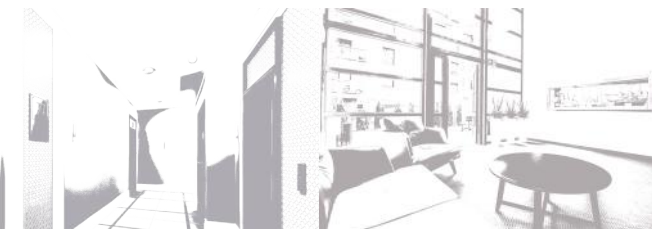

www.farbykabe.pl

SWISS
FORMULA



szwajcarska jakość.

FARBY DO WNĘTRZ

Asortyment produktów powłokowych Firmy Farby KABE obejmuje wysokiej jakości farby przeznaczone do malowania wewnątrz budynków. Ich użycie pozwala podkreślić indywidualny charakter każdego pomieszczenia. Zastosowanie farb marki Farby KABE daje możliwość wykonania estetycznej i trwałej powłoki malarskiej w szerokiej gamie kolorów (wg wzornika K, NCS, FARBwerk lub dostarczonego wzoru).



Dzięki temu możemy harmonijnie dopasować kolorystykę naszego otoczenia do własnych wyobrażeń. Przygotowanie i barwienie wyrobów malarskich realizowane jest na indywidualne życzenie Klienta w mieszalniach kolorów Farby KABE. Duża różnorodność produktów w połączeniu z ich unikalnymi parametrami, pozwalają na optymalne dobranie produktu do danego zastosowania.

AQUATEX

Farba dyspersyjno-krzemianowa do ścian i sufitów



- Wyjątkowa wydajność – farba przeznaczona do rozcieńczenia wodą, przy pierwszej warstwie nawet do 30% obj. a przy drugiej do 15% obj.;
- Nie wymaga gruntowania – ze wzgl. na zawartość spoiwa krzemianowego zapewnia wysoką przyczepność do mineralnego podłoża;
- Skrócony okres sezonowania podłoży mineralnych – ze wzgl. na wyjątkową paroprzepuszczalność, może być stosowana już po 14 dniach od wykonania tynków cementowo-wapiennych i cementowych;
- Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem, pędzlem i przez natrysk (w tym także hydrodynamiczny);
- Maskuje drobnie nierówności podłoża – przez szlachetny głęboko matowy wygląd powłoki;
- Zachowuje właściwości retencyjne podłoży gipsowych – dzięki wysokiej paroprzepuszczalności;
- Doskonale sprawdza się na sufitach i górnych powierzchniach ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - nie pęka i nie łuszczy się dzięki wysokiej paroprzepuszczalności;
- Posiada naturalną odporność na porost grzybów – ze względu na wysoką alkaliczność powłoki;
- Najwyższa odporność na szorowanie na mokro klasa I wg PN-EN 13300 i PN-C-81914;
- Szczególnie polecana do stosowania na podłoża mineralne oraz do wykonywania powłok malarskich o wysokiej paroprzepuszczalności;
- Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru (kolory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych).



PROFILATEX

Farba lateksowa o wysokiej odporności na zabrudzenia



- Wysoka wydajność – realnie nawet do 11 m² z litra, dodatkowo (w zależności od potrzeb) farbę można jeszcze rozcieńczyć wodą, w ilości do 10% obj.;
- Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy wydajności 7,5 m²/litra;
- Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem i przez natrysk (w tym także metodą airless);
- Szeroki zakres stosowania – w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
- Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw sztucznych, w tym również na tapety z włókien szklanych;
- Najwyższa odporność na większość występujących plam i zabrudzeń (jak np. kawa, herbata, sok z czarnej porzeczki, keczup, czekolada, kredki ołówkowe, olej jadalny, krem do rąk, sadza, odbite podeszwy butów, alkohol etylowy 50%, woda utleniona 20%) zdecydowanie przewyższająca pod tym względem farby ceramiczne dostępne na rynku;
- Antyseptyczna powłoka malarska, dzięki zastosowaniu specjalnej formuły skutecznie zabezpieczająca przed rozwojem drobnoustrojów i bakterii, posiadająca potwierdzone właściwości antyseptyczne w zakresie całkowitego ograniczenia rozwoju bakterii gram-ujemnych (Pałeczki okrężnicy - Escherichia coli) i gram-dodatnich (Gronkowiec złocisty - Staphylococcus aureus);
- Polecana do stosowania w pomieszczeniach o wysokich wymagach higienicznych (jak np. szpitale, pomieszczenia sal zabiegowych, operacyjnych, gabinetach zabiegowych i dentystycznych, gabinetach lekarskich) oraz na intensywnie eksploatowanych powierzchniach w pomieszczeniach „suchych” i „mokrych”;
- Extremalna odporność na szorowanie na mokro – ubytek grubości powłoki tylko 1 µm przy 200 posuwach szczoteczki normowej (najwyższa I klasa wg normy PN-EN 13300 ma ubutek ≤ 5 µm);
- Wysoka odporność na wyblyszczenia ze względu na delikatny połysk powłoki oznaczony jako mat satynowy o wsp. odbicia światła 7,8 przy kącie 85° i 7,2 przy kącie 60° (wg normy PN-EN 13300 produkt klasyfikowany jest jako wyrób matowy).

PROFILATEX

Farba lateksowa o wysokiej odporności na zabrudzenia

- Wysoka odporność na działanie detergentów i środków dezynfekujących stosowanych w służbie zdrowia w stężeniach roboczych (Desreson 3%, Virufen 0,5%, Sprint Degerm 1%, Virkon 2%, Oxivir Spray), potwierdzona akredytowanymi wynikami badań;
- Skuteczna ochrona podłoża przed wnikaniem wody co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowania w pomieszczeniach mokrych oraz na powierzchniach wymagających częstego mycia i szorowania o wsp. nasiąkliwości powierzchniowej $w = 0,03 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ – zaś najniższa III klasa wg normy EN 1062-3 jest poniżej $0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$;
- Nie blokuje przepuszczalności pary wodnej co jest szczególnie istotne na podłogach mineralnych, a względny wsp. oporu dyfuzyjnego $S_d = 0,661 \text{ m}$ pozwala zaklasyfikować ten produkt do klasy II, o średniej przepuszczalności pary wodnej wg EN ISO 7783-2 w zakresie od 0,14 do 1,4 m;
- Powłoka tej farby jest łatwa do utrzymania w czystości, szczególnie przy użyciu do mycia i czyszczenia wody z dodatkiem preparatu CLEANFORCE (dostępny w formie koncentratu);
- W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych ($<1 \text{ g/l LZO}$);
- Posiada atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania nawet w salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych;
- Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.



PROLATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
- Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy wydajności $7,5 \text{ m}^2/\text{litra}$;
- Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem i przez natrysk (w tym także metodą airless);
- Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych” i „mokrych” w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).



PROLATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw sztucznych oraz tapetami z włókien szklanych;
- Najwyższa odporność na szorowanie na mokro – I klasa wg normy PN-EN 13300 i PN-81914;
- W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych (<1 g/l LZ0);
- Ograniczona emisja zapachu podczas wysychania – skrócony okres sezonowania „świeżo” wymalowanych pomieszczeń;
- Dosępna kolorystyka: szeroka paleta kolorów wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru – dzięki 3 wersjom bazowym oraz zastosowaniu organicznych i nieorganicznych past pigmentowych;
- Oferowana w 2-óch różnych stopniach połysku – jako farba matowa i półmatowa.



AKRYLATEX W

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
- Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy wydajności 7,5 m²/litra;
- Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem i przez natrysk (w tym także metodą airless);
- Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych” i „mokrych” w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
- Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw sztucznych oraz tapetami z włókien szklanych;
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa I wg PN-EN 13300 i PN-EN 81914) i wysoka odporność na „wyblyszczanie” (mat satynowy);
- Wysoka odporność na zabrudzenia (w odniesieniu do farb „ceramicznych” z rynku, w naszej ofercie wyższą odporność ma tylko PROFILATEX);
- Wyższa odporność „na pisanie” przy ciemnych kolorach (dużo lepsza pod tym względem od farby PROLATEX i innych naszych farb wewnętrznych);
- Najszersza paleta barw – farba w 3 wersjach bazowych barwionych przy użyciu zarówno organicznych jak i nieorganicznych past pigmentowych;
- Wysoka odporność na działanie wodorociekających detergentów (jak np. CLEANFORCE).



OPTILATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
- Wysoka siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża – krycie ilościowe w klasie II przy wydajności 7,5 m²;
- Uniwersalna aplikacja - do nanoszenia pędzlem, wałkiem i przez natrysk (w tym także metodą airless);
- Szeroki zakres stosowania – w pomieszczeniach „suchych” w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
- Na różne podłoża – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte wyprawą lub powłoką na bazie tworzyw sztucznych;
- Dobra odporność na szorowanie na mokro – II klasa wg normy PN-EN 13300;
- W pełni ekologiczna i przyjazna dla wykonawcy i użytkownika farba, pozbawiona lotnych związków organicznych (<1 g/l LZ0);
- Ograniczona emisja zapachu podczas wysychania – skrócony okres sezonowania „świeżo” wymalowanych pomieszczeń;
- Dostępna kolorystyka: biała i kolory pastelowe wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru;
- Doskonale maskuje nierówności podłoża – szlachetny głęboko matowy wygląd powłoki.



OPTIMA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Niski koszt 1 m² gotowego wymalowania – dzięki idealnej relacji jakości do ceny;
- Wyższa siła krycia i tym samym mniejsza ilość koniecznych warstw do uzyskania równomiernego pokrycia podłoża;
- Bardziej równomierny wygląd powłoki – dłuższy czas otwarty wysychania;
- Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10% obj.;
- Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych;
- Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy wygląd powłoki;
- Dostępna kolorystyka: biała i kolory wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.



PERFEKTA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Niski koszt 1 m² gotowego wymalowania – dzięki idealnej relacji jakości do ceny;
- Wysoka wydajność – przez wysoką siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10%;
- Szeroki zakres stosowania – za sprawą starannie opracowanej receptury i użycia dyspersji akrylowej;
- Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem, pędzlem i przez natrysk;
- Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy wygląd powłoki;
- Dostępna kolorystyka: biała i kolory wg wzornika K, NCS, FARBwerk i wg dostarczonego wzoru.



PRIMA

Biała inwestycyjna farba akrylowa

- Niski koszt 1 m² wykonania białej powłoki malarskiej;
- Wysoka wydajność – przez dobrą siłę krycia i możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10%;
- Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych;
- Uniwersalna aplikacja – do nanoszenia wałkiem, pędzlem i przez natrysk;
- Maskuje drobne nierówności – ze względu na matowy wygląd powłoki.



LAZUR Z/W

Farba lazurująca do wykonywania specjalnych efektów dekoracyjnych

- Bardzo wysoka wydajność – nawet do 10 m² z 1 litra z dodatkową możliwością rozcieńczania wodą, nawet do 5% obj.;
- Szerokie możliwości kreatywnego podkreślania dekoracyjnego charakteru chropowatego podłoża – farba nie w pełni kryjąca – stosowana również przy wykonywaniu efektu deski, betonu architektonicznego oraz cegielki (postarzanej);
- Szeroki zakres stosowania – efekty dekoracyjne na elewacjach i w systemach ociepleń na bazie styropianu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością);
- Podkreśla intensywność barwy - wraz z nakładaniem kolejnych warstw.



LAZUR Z/W

Farba lazurująca do wykonywania specjalnych efektów dekoracyjnych

- Uwypukła dekoracyjną fakturę podłoża – ze względu na półmatowy stopień połysku;
- Łatwa w aplikacji – za pomocą wałka, pędzla oraz specjalnych narzędzi do efektów dekoracyjnych jak np.: gąbka, szmatka, tampon czy też rękawica;
- Dostępna w małych opakowaniach – co przy bardzo wysokiej wydajności ogranicza koszty materiałowe;
- Dostępna w szerokiej palecie barw – wg wzornika K, NCS, FARBwerk lub wg ustalonych wzorów efektów dekoracyjnych.



MILAMAT

Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów

- Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy (z sadzy, nikotyny oraz po wyschniętych zaciekach wodnych) i różne trudne do usunięcia zabrudzenia;
- Szeroki zakres stosowania – zarówno jako farba podkładowa jak i farba nawierzchniowa, na podłoża mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych;
- Wysoka przyczepność do różnych podłoży budowlanych;
- Możliwość aplikacji przy użyciu pędzla, wałka lub też natrysku maszynowego;
- Estetyczna biała matowa powłoka malarska;
- Niewielkie opakowanie (1 litr) - możliwość wcześniejszej weryfikacji przy niewielkich kosztach materiałowych;
- Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
- Produkt w pełni ekologiczny i bezpieczny w stosowaniu w odróżnieniu od produktów rozpuszczalnikowych.



AKORD PRINT

Farba strukturalna do natrysku

- Szybka i łatwa aplikacja metodą natryskową;
- Doskonale maskuje drobne nierówności podłoża;
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- Najszersza paleta barw – barwienie przy użyciu zarówno organicznych jak i nieorganicznych past pigmentowych;
- Szeroki zakres stosowania – zarówno na podłoża mineralne jak i pokryte powłoką lub wyprawą na bazie tworzyw sztucznych;
- Możliwość dodatkowego zabezpieczenia transparentnym impregnatem;
- Wyjątkowo dekoracyjna wielobarwna struktura imitująca wygląd tapety natryskowej czy też „nakropka”.



AQUALIT

Podkład gruntujący wypełniony
(pod dyspersyjne farby do wnętrza)

- Skutecznie wyrównuje chłonność zróżnicowanych i niejednorodnych podłoży;
- Dzięki możliwości podbarwienia ujednolica kolorystykę podłoża i ogranicza ilość oraz koszt powłok wykończeniowych;
- Bardzo dobrze ogranicza chłonność i wydłuża okres wysychania powłok malarskich – szczególnie na podłożach wykonanych na bazie gipsu;
- Wyróżnia się wysoką wydajnością - z 10 litrów produktu można nawet zagruntować 100 m² powierzchni;
- Zwiększa przyczepność powłok wykończeniowych – dzięki zastosowaniu spoiwa krzemianowego wiążącego z podłożem mineralnym;
- Uniwersalny w aplikacji – zarówno przy użyciu pędzla, wałka jak i natrysku hydrodynamicznego.



BUDOGRUNT WG

Gotowy do użycia preparat gruntujący do wnętrza

- Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża mineralnych;
- Penetruje i wzmacnia je powierzchniowo;
- Redukuje pylistość;
- Podnosi przyczepność powłok wykończeniowych;
- Uniwersalny w aplikacji – zarówno przy użyciu pędzla, wałka jak i natrysku hydrodynamicznego.



PROFINISZ

Gotowa do użycia masa szpachlowa

- Produkt gotowy do stosowania, bez konieczności wcześniejszego zarabiania wodą i ograniczonego czasu przydatności do stosowania;
- Plastyczna i łatwa w nakładaniu konsystencja;
- Łatwa obróbka mechaniczna przez szlifowanie;
- Biała, gładka i dekoracyjna powierzchnia – szpachla finiszowa – idealne podłoże pod malowanie;
- Optymalna zwilżalność i przyczepność wykończeniowych powłok malarskich;
- Opcjonalne spoinowanie płyt g-k przy użyciu taśmy zbrojącej.



PROFINISZ AKORD

Gotowa do użycia masa szpachlowa do natrysku maszynowego

- Szybka i łatwa aplikacja techniką natryskową;
- Wysoka wydajność i tempo prac wykończeniowych;
- Uniwersalna w aplikacji – zarówno przy użyciu agregatów ślimakowych do natrysku gładzi (T-MAX 506 GRACO) jak i urządzeń hydrodynamicznych (MARK VII – GRACO);
- Produkt gotowy do stosowania, bez konieczności wcześniejszego zarabiania wodą i ograniczonego czasu przydatności do stosowania;
- Plastyczna i łatwa w nakładaniu konsystencja;
- Łatwa obróbka mechaniczna przez szlifowanie;
- Biała, gładka i dekoracyjna powierzchnia – szpachla finiszowa – idealne podłoże pod malowanie;
- Optymalna zwilżalność i przyczepność wykończeniowych powłok malarskich.



ALGIZID

Preparat do usuwania glonów i grzybów /do odkażania/

- Wysoka skuteczność w usuwaniu większości glonów i grzybów występujących w naszym klimacie;
- Uniwersalne zastosowanie – zarówno na elewację jak i do wnętrza;
- Łatwy w aplikacji – do nanoszenia natryskiem przy użyciu najprostszego opryskiwacza (np. ogrodowego), jak również pędzlem lub wałkiem;
- Szeroki zakres użycia – na wszelkie typowe podłoża budowlane jak np. mury, tradycyjne tynki cem, cement-wap, cienkowarstwowe tynki dyspersyjne, silikatowe i silikonowe oraz dyspersyjne i silikatowe powłoki malarskie;
- Do okresowego odkażania podłoża /profilaktyka/ jak i przed nanoszeniem nowych powłok wykończeniowych /renowacja/;
- Produkt bezpieczny w stosowaniu – na bazie wody.



CLEANFORCE

Preparat do mycia i czyszczenia /koncentrat/

- Wysoka skuteczność w usuwaniu plam i zabrudzeń na wszelkich typowych podłożach budowlanych – w stosunku do tradycyjnych detergentów;
- Wysoka wydajność preparatu – produkt w postaci koncentratu do rozcieńczania z wodą;
- Uniwersalne zastosowanie – zarówno w myjkach ciśnieniowych, jak i do ręcznego mycia powierzchni występujących na elewacjach jak i do wewnątrz;
- Do okresowego mycia i odtłuszczenia powierzchni /konserwacja/ jak i przed nanoszeniem nowych powłok wykończeniowych /renowacja/;
- Wysoka jakość produktu – wytwarzanego w Szwajcarii na bazie starannie sprawdzonej receptury;
- Produkt ekologiczny – ulega prawie całkowitej biodegradacji i posiada atest higieniczny PZH.



DECOVERN

Wodorozcieńczalny lakier z miką

- Wysokie walory dekoracyjne – transparentna powłoka z połyskującą miką;
- Wysoka wydajność – możliwość rozcieńczania wodą, nawet do 10%;
- Łatwa aplikacja wałkiem umożliwiająca równomierne rozprządzenie miki nawet na lekko chropowatej powierzchni;
- Uniwersalne zastosowanie – zarówno na elewacjach jak i do wewnątrz;
- Doskonale imituje efekt mineralnego tynku z miką stosowanego w okresie międzywojennym;
- Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.





szwajcarska **jakość.**

Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej jakości farb wewnętrznych do ścian i sufitów, farb elewacyjnych, farb proszkowych oraz tynków cienkowarstwowych i klejów, wchodzących w skład systemów ociepleń budynków.

Historia firmy w Szwajcarii sięga lat 20tych XX wieku, w Polsce rozpoczęła swoją działalność w roku 1995. W ciągu kolejnych lat firma zbudowała i ugruntowała pozycję wiodącego producenta na polskim rynku, współpracując z Partnerami dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi, Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest także znaczącym dostawcą wysokiej jakości produktów dla rynku konserwatorskiego.

Produkty Firmy znajdują zastosowanie w wielu obiektach budowlanych, m.in. w: budownictwie mieszkaniowym, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz obiektach zabytkowych. Produkcja odbywa się na bazie wysokiej jakości surowców w oparciu o innowacyjną, szwajcarską technologię i sprawdzone receptury. Szeroka gama produktów marki Farby KABE pozwala na odpowiednie dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie trwałej ochrony przed działaniem niekorzystnych warunków przy dużej swobodzie w kształtowaniu wizerunku architektonicznego budynków. Produkty są dostępne w szerokiej palecie faktur i barw m.in. według Wzornika K, FARBwerk oraz NCS, dzięki czemu można swobodnie realizować indywidualne wymagania każdego projektu i Inwestora. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele prestiżowych obiektów, m.in.: Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa, Centrum Biurowe Neptun Gdańsk, Galeria Warmińska, Silver Tower Center Wrocław oraz zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogirńskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym i Krakowie, Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością. Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata ...”

Oddziały handlowe:

03-794 Warszawa

ul. Rzeczna 6
tel.: +48 22 678 88 90
fax: +48 22 679 00 28
warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała

ul. Korczaka 34
tel.: +48 33 812 37 02
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

Wersja: 02/2019

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są oparte na danych publicznych i nie stanowią oferty. Informacje o produktach Farby KABE, ich właściwościach i sposobach zastosowania znajdują się w materiałach promocyjnych i katalogach. Wszelkie zmiany w ofercie Farby KABE, w tym w cenie, są możliwe bez dodatkowego ostrzeżenia. Wszelkie zmiany w ofercie Farby KABE, w tym w cenie, są możliwe bez dodatkowego ostrzeżenia. Wszelkie zmiany w ofercie Farby KABE, w tym w cenie, są możliwe bez dodatkowego ostrzeżenia.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl



szwajcarska **jakość.**